

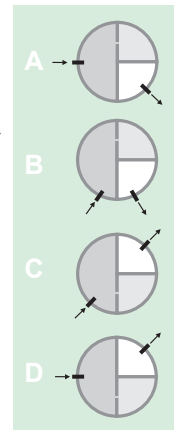


AQUAPRIMO® K eco 1 - 16 EW Einbau in Beton-Viertelkammer

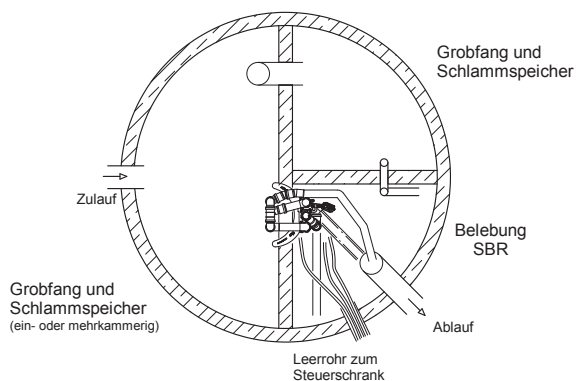

Geeignete Anlagentypen

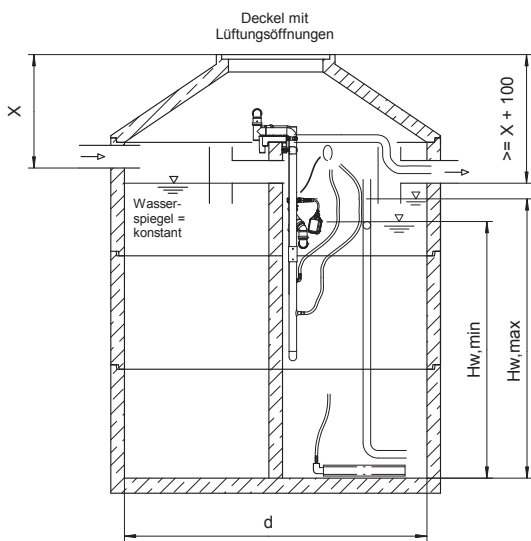

AQUAPRIMO® K eco 1-10
Art.-Nr.: 0021 0001

Geeignet für Behälter
bis Ø 250 cm



AQUAPRIMO® K eco 1-16
Art.-Nr.: 0021 0002

Geeignet für Behälter
ab Ø 280 cm

Neuanlage

Ein-wohner	Standard-Ausf.	Inhalt [m³]		Einbaumaße [cm]						Gewicht [kg]		Art.-Nr.	Preis (€)	
		Behälter	erforderl.	vorh.	d	H	E	A	HW min	HW max	Gesamt		schw. Teil	Stück
1-4	B	4,9	5,3	200	268	80	90	129	162	6084	2420	PB0420VR		
1-4	A	4,9	5,4	230	230	80	90	95	123	6373	2655	PB0423VR		
6	B	5,7	5,8	200	290	80	90	157	192	6622	2420	PB0620VR		
6	A	5,8	6,0	230	245	80	90	115	145	6738	2655	PB0623VR		
8	A	7,5	8,0	230	295	80	90	156	187	7963	2655	PB0823VR		
8	A	7,7	8,0	280	235	80	90	108	134	9127	3000	PB0828VR		
10	A	9,0	9,5	280	260	80	90	136	157	9874	3000	PB1028VR		
12	A	10,7	10,9	280	285	80	90	165	187	10619	3000	PB1228VR		
Monolithbauweise														
1-6	B	5,8	5,8	230	245	80	90	115	145	6538	5287	PB0623VM		
Nettoaufpreis für geänderte Zu- und Ablaufvarianten gem. obiger Auswahl € Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.												DIN EN 12566-3		

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-474 (Kl. C), Z-55.31-473 (Kl. N)

Nachrüstung

Ein-wohner	Mindest-vol. [m³]	Einbaumaße [cm]			
		d	E	HW min	HW max
Technische Ausrüstung: AQUAPRIMO® K eco 1-10					
1-4	4,9	200	≤ A-10	129	162
1-4	4,9	230	≤ A-10	95	123
1-4	5,3	250	≤ A-10	85	111
6	5,7	200	≤ A-10	157	192
6	5,8	230	≤ A-10	115	145
6	5,8	250	≤ A-10	95	122
8	7,5	230	≤ A-10	156	187
8	7,5	250	≤ A-10	129	158
10	8,8	250	≤ A-10	163	185

Ein-wohner	Mindest-vol. [m³]	Einbaumaße [cm]			
		d	E	HW min	HW max
Technische Ausrüstung: AQUAPRIMO® K eco 1-16					
8	7,7	280	≤ A-10	108	134
8	7,5	300	≤ A-10	87	112
10	9,0	280	≤ A-10	136	157
10	8,7	300	≤ A-10	110	130
12	10,7	280	≤ A-10	165	187
12	10,3	300	≤ A-10	134	154
14	12,0	300	≤ A-10	157	179
16	13,6	300	≤ A-10	181	203

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.32-486 (Kl. C), Z-55.32-485 (Kl. N)