



AQUAPRIMO® K eco 6 - 16 EW

Einbau in Beton-Zweibehälterausführung mit vergrößerter Vorklärung

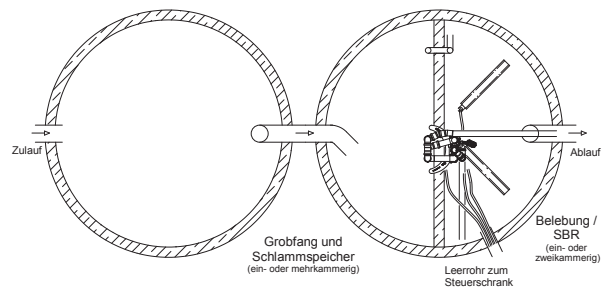


Geeigneter Anlagentyp

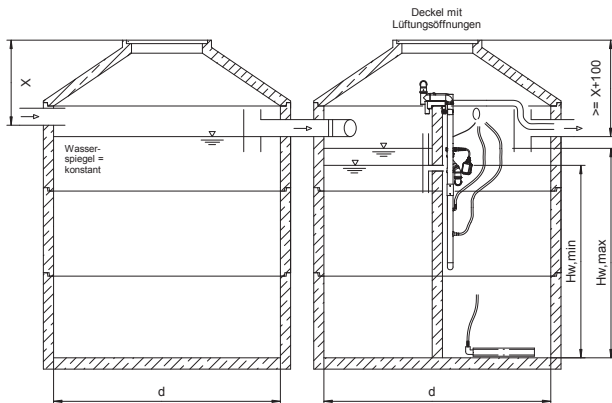

AQUAPRIMO® K eco 1-16
Art.-Nr.: 0021 0002

Neuanlage

Ein-wohner	Inhalt [m³]		Einbaumaße [cm]						Gewicht [kg]		Art.-Nr.	Preis (€)	
	erforderl.	vorh.	d	H	E	A	HW min	HW max	Gesamt	schw. Teil		Stück	Fracht
6	6,8	7,4	200	215	80	90	85	110	9211	2420	PB0620ZR		
8	7,6	8,8	200	243	80	90	98	124	10133	2420	PB0820ZR		
12	10,6	12,5	200	290	80	90	151	172	11998	2420	PB1220ZR		
12	10,7	11,4	230	233	80	90	111	131	11702	2655	PB1223ZR		
16	14,1	15,5	230	283	80	90	151	172	13842	2655	PB1623ZR		
Monolithbauweise (*geklebt)													
6*	6,8	7,4	200	218	80	90	85	110	9218	4023	PB0620ZG		
12	10,7	11,5	230	245	80	90	111	131	11776	5287	PB1223ZM		
Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.											DIN EN 12566-3 		

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-474 (Kl. C), Z-55.31-473 (Kl. N)

Nachrüstung

Ein-wohner	Mindest-volumen [m³]	Einbaumaße [cm]			
		d	E	HW min	HW max
6	6,8	200	<= A-10	85	110
8	7,6	200	<= A-10	98	124
8	10,3	250	<= A-10	85	107
12	10,6	200	<= A-10	151	172
12	10,7	230	<= A-10	111	131
12	10,8	250	<= A-10	93	112
12	12,4	280	<= A-10	85	103
14	12,3	200	<= A-10	178	200
16	14,1	230	<= A-10	151	172
16	14,2	250	<= A-10	126	146
16	14,5	280	<= A-10	102	121
16	14,5	300	<= A-10	85	103

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.32-486 (Kl. C), Z-55.32-485 (Kl. N)